


Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt vekselretter+ - R32

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt Veggmontert CZ med innebygd Wi-Fi-kontroll.

CZ superkompakt med innebygd Wi-Fi-kontroll er ideell for mindre bygninger som garasjer, sommerhus eller hagehus. Den er bare 779 mm bred - perfekt for trange installasjonsrom eller over døren.

- Kompakt design med en bredde på bare 779 mm
- Støvoppsamlingsfilter
- Super stillegående! Kun 20 dB(A)
- Luftventiler for å kontrollere lufttrekkets retning
- Høye energibesparelser
- Oppvarming mulig ved -25 °C
- Sommerhus
- Innebygd Wi-Fi for smart kontroll
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



Hurtigvelger for klimaanleggÅ

Hjelper deg Å finne et klimaanlegg for opptil fem rom, med bare et par klikk!


[PRÅV HURTIGVELGEREN FOR KLIMAAANLEGG](#)



Ny talestyring

Full kontroll og hÅndfri hjelp som gir full tilgang til funksjonene i klimaanlegget.

[FINN UT MER](#)

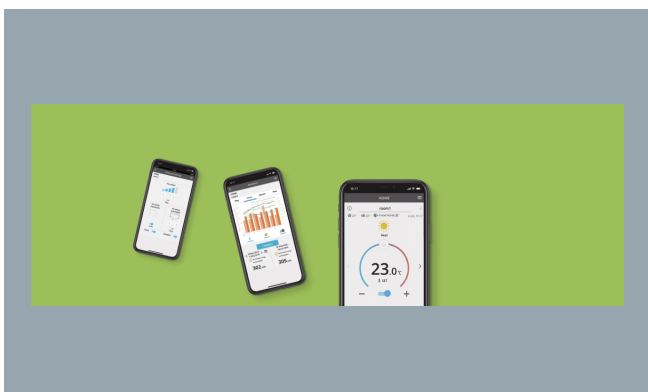

Panasonic Comfort Cloud-appen. Praktisk sentral koïntroll

[FINN UT MER](#)



Smart hjem komfort. Avansert varmepumpeteknologi
Klimaanlegg designet for et komfortabelt inneklima

[SAMMENLIGN L SNINGER](#)

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt vekselretter+ - R32		1-FASE	
		3.40 kW	4.00 kW
Maksimal kapasitet	kW	5,30 kW	6,70 kW
Referanse		CS-CZ25ZKE + CU-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE + CU-CZ35ZKE
Oppvarmingskapasitet (nominell)	kW	3,40	4,00
Oppvarmingskapasitet (Min)	kW	0,85	0,85
Oppvarmingskapasitet (Maks)	kW	5,30	6,70
COP (1)	W/W	4,66	4,12
Oppvarmingskapasitet ved -7 °C (2)	kW	3,40	4,05
COP ved -7°C (1)	W/W	2,56	2,25
Oppvarmingskapasitet ved -15°C (2)	kW	2,80	3,60
COP ved -15°C (1)	W/W	2,33	2,28
Oppvarmingskapasitet ved -20°C (2)	kW	2,20	3,00
COP ved -20°C (1)	W/W	2,00	1,94
Oppvarmingskapasitet ved -25°C (2)	kW	1,60	2,40
COP ved -25°C (1)	W/W	1,63	1,80
SCOP (3)		4,30 A+	4,30 A+
Pdesign ved -10 °C	kW	2,80	3,60
Inngangseffekt oppvarming (nominell)	kW	0,73	0,97
Inngangseffekt oppvarming (Min)	kW	0,18	0,18
Inngangseffekt oppvarming (Maks)	kW	1,48	2,00
Årlig energiforbruk oppvarming (4)	kWh/a	912	1.172
Kjølekapasitet (nominell)	kW	2,50	3,50
Kjølekapasitet (Min)	kW	0,85	0,85
Kjølekapasitet (Maks)	kW	3,00	4,00
SEER (3)		6,70 A++	6,50 A++
Pdesign (kjøling)	kW	2,50	3,50
Inngangseffekt kjøling (nominell)	kW	0,54	0,94
Inngangseffekt kjøling (Min)	kW	0,19	0,19
Inngangseffekt kjøling (Maks)	kW	0,73	1,14
Årlig energiforbruk kjøling (4)	kWh/a	131	188
Innendørsenhet		CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Strømkilde innendørs	V	230	230
Innendørs luftstrøm (Varme)	m³/min	12,5	12,8
Innendørs luftstrøm (Kjøling)	m³/min	10,8	12,1
Fuktighetsfjerningsvolum	L/h	1,5	2,0
Innendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	40	43
Innendørs lydtrykk (Heat -Lo) (5)	dB(A)	27	33
Innendørs lydtrykk (Heat -Q-Lo) (5)	dB(A)	20	20
Innendørs lydtrykk (Cool -High) (5)	dB(A)	39	42
Innendørs lydtrykk (Cool -Lo) (5)	dB(A)	25	28
Innendørs lydtrykk (Cool -Q-Lo) (5)	dB(A)	21	21
Innendørs dimensjon (høyde)	mm	290	290
Innendørs dimensjon (bredde)	mm	779	779
Innendørs dimensjon (dybde)	mm	209	209
Nettovekt innendørs	kg	8	8
Utendørsenhet		CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Utendørs luftstrøm (Varme)	m³/min	28,9	30,5
Utendørs luftstrøm (Kjøling)	m³/min	29,7	30,5

Panasonic CZ25ZKE CZ superkompakt vekselretter+ - R32		1-FASE	
		3.40 kW	4.00 kW
Utendørs lydtrykk (Heat -High) (5)	dB(A)	47	50
Utendørs lydtrykk (varme - lav) (5)	dB(A)	44	47
Utendørs lydtrykk (kjøling - høy) (5)	dB(A)	46	48
Utendørs lydtrykk (kjøling - lav) (5)	dB(A)	43	45
Utendørs dimensjon (høyde) (6)	mm	622	622
Utendørs dimensjon (bredde) (6)	mm	824	824
Utendørs dimensjon (dybde) (6)	mm	299	299
Utendørs nettovekt	kg	33	33
Rørdiameter (væske)	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
Rørdiameter (gass)	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rørlengdeområde	m	3 ~ 20	3 ~ 20
Høydeforskjell (inn/ut) (7)	m	10	10
Rørlengde for ekstra gass	m	7,5	7,5
Ekstra gassmengde	g/m	10	10
Kjølemiddel (R32) / CO2-ekv.	kg / T	0,67 / 0,45	0,67 / 0,45
Driftsområde (varme - min)	°C	-25	-25
Driftsområde (varme - maks)	°C	+24	+24
Driftsområde (kjøling - min)	°C	+16	+16
Driftsområde (kjøling - maks)	°C	+43	+43

- 1) COP-beregningen er basert på EN14511.
- 2) Kapasiteten til varmepumpen er testet med kraftig modus og inkludert avisingsmodus.
- 3) Energimerkeskalaen går fra A+++ til D.
- 4) Det årlige energiforbruket er beregnet i henhold til EU/626/2011.
- 5) Innendørsenhetens lydtrykk viser verdien som er målt i en posisjon 1 m foran hoveddelen og 0,8 m under enheten. For utendørsenheten 1 m foran og 1 m på baksiden av hoveddelen. Lydtrykket er målt i samsvar med JIS C 9612. Q-Lo: Stille modus. Lo: Lav: Laveste innstilte viftehastighet.
- 6) Legg til 70 mm for rørføringsporten.

Kompletterende produkter

